


Tuplex

Подложка для паркетной доски и ламината

- Подложка со встроенным влагозащитным барьером, идеальна для плавающей укладки паркетной доски и ламината.
- Технология Air Flow обеспечивает вентиляцию поднапольного пространства. Подложка состоит из верхнего слоя с высокой пароизоляцией, проницаемого нижнего слоя и твердых гибких гранул полистирола между ними.
- Высокая прочность на сжатие обеспечивает работу вентиляции под нагрузкой.
- Полиэтиленовый влагозащитный барьер с нахлестом, включая уплотнительную ленту, для укладки на черновой пол с относительной влажностью до 90%.
- Уменьшает ударный шум и шум при ходьбе.
- Выравнивает неровности чернового пола и повышает комфорт при ходьбе.
- Удобна в работе, ложится ровно при раскатывании по прямым линиям.
- Может использоваться в сочетании с подогревом пола.

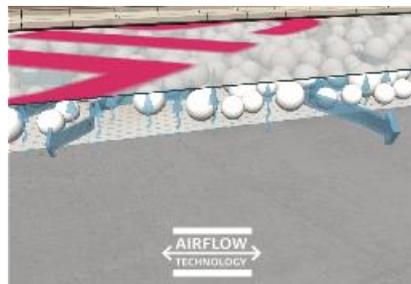

Артикул товара: K8110113

Технические характеристики

Материал:	Полиэтилен, Полистирол
Толщина:	3,0 мм
В рулоне:	10,0 м ²
Ширина:	1,0 м
Длина:	10,0 м
Вес:	135 гр/м ²
Звукоизоляция:	20 дБ
Пароизоляция:	SD=40м
Теплоизоляция:	0,05 м ² К/Вт
Устойчивость к нагрузке:	7,0 т/м ²
Выравнивание основания:	до 2,3мм
Кол-во на паллете:	380 м ² (38 рулонов)