


Подложка BONKEEL Pro

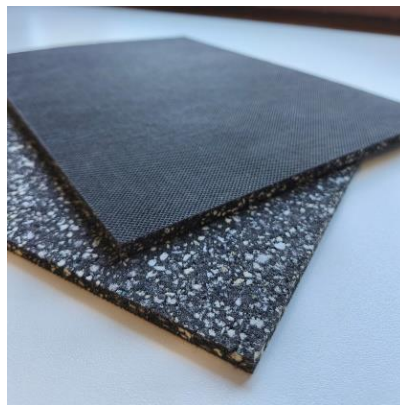

Специализированная подложка Bonkeel Pro из вспененного пенополиуретана идеально подходит для коммерческих ковровых покрытий. Обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и оснащена специальным антискользящим покрытием из полимерного термоскрепленного холста высокой плотности ANTI-SLIP, которое обеспечивает уменьшенный расход клея и оптимальный контакт подложки с поверхностью черного пола. Предназначена для монтажа методом двойного приклеивания или стрейчинга (бесклеевой укладки).

Основные характеристики	
Плотность, кг/м.куб	180
Толщина, мм	5
Масса 1 м.кв., гр	900
Размер листа, мм	1000x2000
Количество листов в упаковке, шт	5
Масса упаковки, кг	9
Площадь материала в уп., м.кв.	10
Технические характеристики	
Напряжение сжатия при сжатии на 40%, кПа	Более 50
Условная прочность, кПа	Более 280
Восстановление после сжатия, %	95%
Деформация после динамической нагрузки, %	менее 3%
Деформация после статической нагрузки, %	менее 3%
Удлинение до разрыва, %	не менее 7
Звукоизоляция, дБ	не менее 35
Распространение пламени, мм в мин.	менее 100
Выравнивание основания (мм)	До 3
Статистическая нагрузка (кПа)	114
Динамическая нагрузка (кол-во циклов)	Более 250000
Теплопроводность (м2К/Вт)	0,024
Теплый пол (можно или нет)	Водяной или электрический
AntiSlip (да или нет)	да

Дополнительная информация	
Гигиенический сертификат	Не требуется, но на данный момент по просьбам клиентов находится в стадии оформления. срок оформления два месяца
Пожарный сертификат	Отказное письмо
Сертификат ГОСТ-Р соответствия ТУ	№ ССГБ RU. СП 01. Н00687
ТУ	ТУ 22.21.41-005-20039381-2023
Применение	Для применения внутри помещений

Примечание: при производстве вторично вспененного пенополиуретана происходит значительная термическая обработка (до 130С), что исключает вероятность попадания грибка в подложку, что в свою очередь дает гарантию на появление грибка при ее намокании.